

REPORT

Serie 7L

Lámparas LED para armarios



Lámparas LED para armarios eléctricos, con montaje magnético

- Montaje "Dos en uno" - Montaje magnético directo o mediante un soporte metálico atornillado
 - Niveles de brillo: 600 o 1200 lúmenes
 - Variantes con:
 - 1 - encendido directo
 - 2 - detector de movimiento
 - 3 - interruptor ON / OFF
 - Alimentación - Multi-tensión: 12...48 V AC/DC y 110...240 V AC/DC
 - Disponible con bornes push-in o con terminales enchufables

Homologaciones



Conecador
Tipo 07L.11
incluido en
el envase

findernet.com

SERIE 7L

Lámparas LED para armarios

Tipo 7L.43 (600 lúmenes)

Tipo 7L.46 (1200 lúmenes)

- Montaje magnético directo o mediante soporte metálico atornillado
- Alimentación: 12...48 V AC/DC y 110...240 V AC/DC
- Consumo de energía nominal: 6 W (600 lm), 9 W (1200 lm)
- Ángulo de radiación: 120 °
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de protección: IP20

Encendido directo



NEW

Encendido mediante interruptor ON / OFF



Encendido mediante detector de movimiento





Fijación magnética directa a panel metálico



Fijación magnética mediante soporte metálico atornillado



Sistema de conexión rápido y sencillo mediante **bornes push-in** para la conexión a una sola unidad, o mediante **conectores enchufables** para el enlace de una o varias unidades .

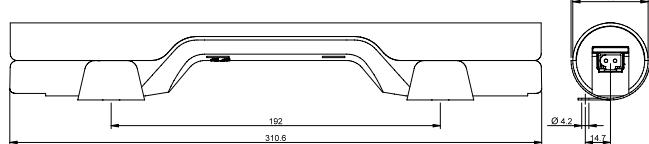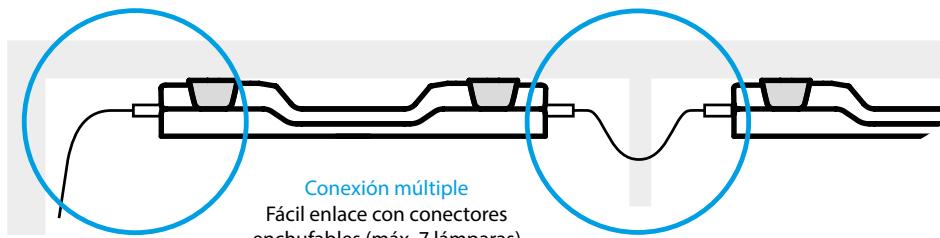

Lámpara código	Lúmenes	Lámpara código	Lúmenes	Tensión de alimentación	Encendido	Conexiones
7L.43.0.024.0100	600	7L.46.0.024.0100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Encendido directo	Bornes Push-in
7L.43.0.024.0200	600	7L.46.0.024.0200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Encendido directo	Conectores enchufables
7L.43.0.230.0100	600	7L.46.0.230.0100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Encendido directo	Bornes Push-in
7L.43.0.230.0200	600	7L.46.0.230.0200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Encendido directo	Conectores enchufables
7L.43.0.024.1100	600	7L.46.0.024.1100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Mediante interruptor ON / OFF	Bornes Push-in
7L.43.0.024.1200	600	7L.46.0.024.1200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Mediante interruptor ON / OFF	Conectores enchufables
7L.43.0.024.2100	600	7L.46.0.024.2100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Mediante detector de movimiento	Bornes Push-in
7L.43.0.024.2200	600	7L.46.0.024.2200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Mediante detector de movimiento	Conectores enchufables
7L.43.0.230.1100	600	7L.46.0.230.1100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Mediante interruptor ON / OFF	Bornes Push-in
7L.43.0.230.1200	600	7L.46.0.230.1200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Mediante interruptor ON / OFF	Conectores enchufables
7L.43.0.230.2100	600	7L.46.0.230.2100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Mediante detector de movimiento	Bornes Push-in
7L.43.0.230.2200	600	7L.46.0.230.2200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Mediante detector de movimiento	Conectores enchufables